




HYLLSTÄLLNING MED HYLLPLAN TILLVERKADE AV ROSTFRI PLÅT:

- Kvalitet EN 1.4301 (SS 2333).
- Hyllplan med nedbockade kanter runt om.
- Rostfritt stativ, tillverkas av fyrkantsrör samt förses med ställbara fötter.
- Hyllställningen kan erhållas med valfritt antal hyllor.

ANGE VID BESKRIVNING OCH BESTÄLLNING:

- 1 Typ FR 231
- 2 Antal hyllplan
- 3 Måttuppgifter A, B, H, h_x (se baksidan)

Hyllställning FR 231

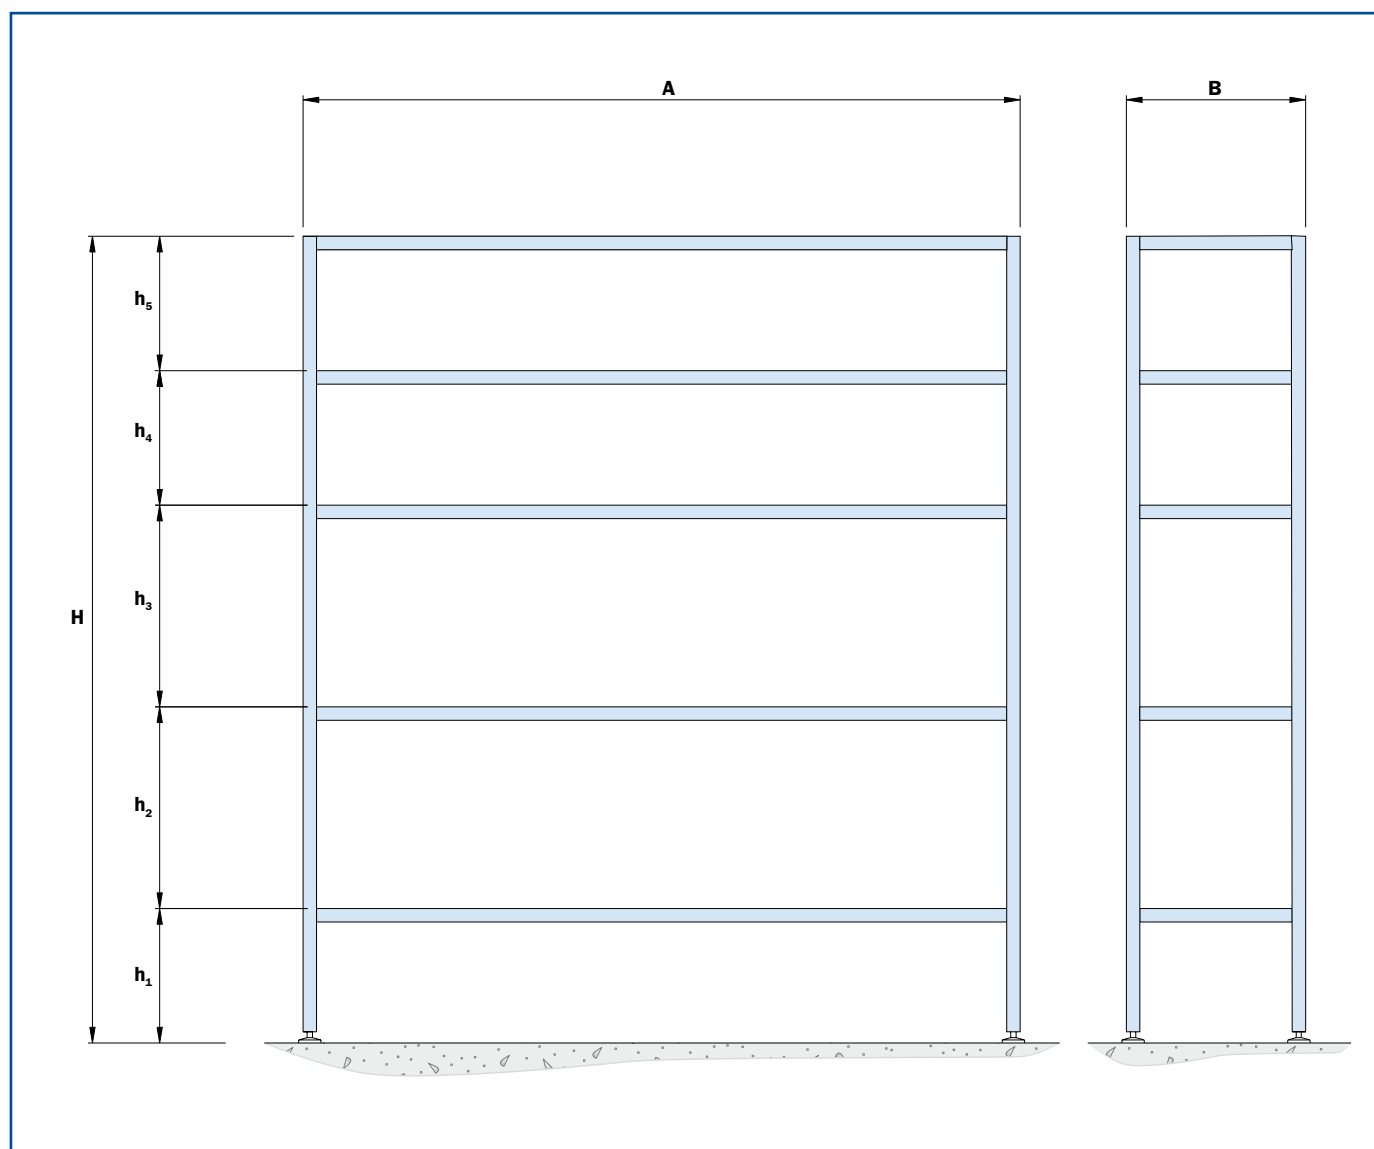

Måttuppgifter:

Längd hyllplan	A	Valfri
Bredd hyllplan	B	300, 400, 500, 600
Höjd	H	Valfri
Avstånd mellan hyllplan	h_x	Valfri (se tabell)

Minsta avstånd mellan hyllplan i hyllställning:

Hyllbredd	Min. avstånd h _x
300	255 mm
400	290 mm
500	320 mm
600	340 mm

Antal benpar	Hylllängd
2 st	— 1790
3 st	1800 — 3590
4 st	3600 —

Om hyllan skall utföras med uppbockad bakkant skall min. avstånd ökas med höjden på den uppbockade bakkanten.

Kundanpassade speciallösningar är vår styrka. Kontakta oss om projekterings- och ritningshjälp. Med reservation för eventuella ändringar.